


ВОЛМА

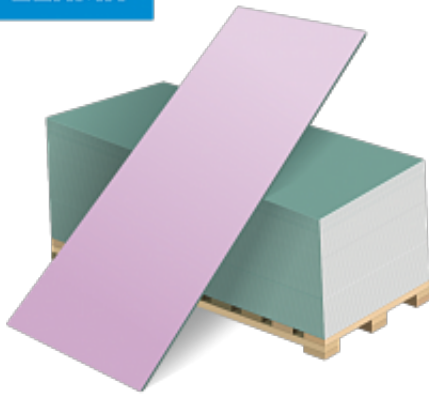

ФАСОВКА:

1 лист

Гипсокартон влагостойкий огнестойкий (ГКЛВО)

ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ВОЛМА – ЭТО ЛИСТОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ГИПСОВОГО СЕРДЕЧНИКА, ОКЛЕЕННОГО С ДВУХ СТОРОН ПРОЧНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ КАРТОНОМ. ПРОДОЛЬНЫЕ КРОМКИ, ТИПА УК (УТОНЁННАЯ КРОМКА), ЗАВАЛЬЦОВАНЫ КАРТОНОМ. ПОПЕРЕЧНЫЕ – РОВНО ОБРЕЗАНЫ.

ТУ 5742-004-05287561

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---------|---------|
| ТОЛЩИНА | 12,5 ММ |
| ДЛИНА | 2500 ММ |
| ШИРИНА | 1200 ММ |

ОПИСАНИЕ

Утоненная кромка позволяет получить при шпаклевании незаметный стык. Торцевые кромки гипсокартона имеют четкую прямоугольную форму. Поверхность - идеально ровная. Преимущества гипсокартона: — легкость, — прочность, — экологичность, — стабильность характеристик.

НАЗНАЧЕНИЕ

Гипсокартон влагостойкий огнестойкий (ГКЛВО) ВОЛМА выпускается для облицовки стен и потолков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется внутри отапливаемых помещений с сухим, нормальным и влажным режимами. При монтаже перегородок и подвесных потолков, при облицовке стен листы крепятся к металлическому или деревянному каркасу при помощи саморезов. Если применяется другая технология для облицовки стен, гипсокартон влагостойкий огнестойкий (ГКЛВО) может монтироваться на гипсовый клей ВОЛМА-Монтаж.