


Рекомендованный утеплитель (плотность 15 кг/м³)

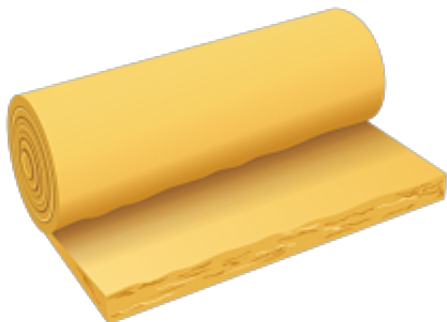

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА	50 ММ
ДЛИНА	2*6 М
ШИРИНА	1,2 МЕТРА
ПЛОТНОСТЬ	15 КГ/М ³

ФАСОВКА: 1
рулон

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вентиляция и трубопроводы; Скатная кровля; Наружные стены; Перегородки