


232.00.00.000

12.5 \sqrt{V}

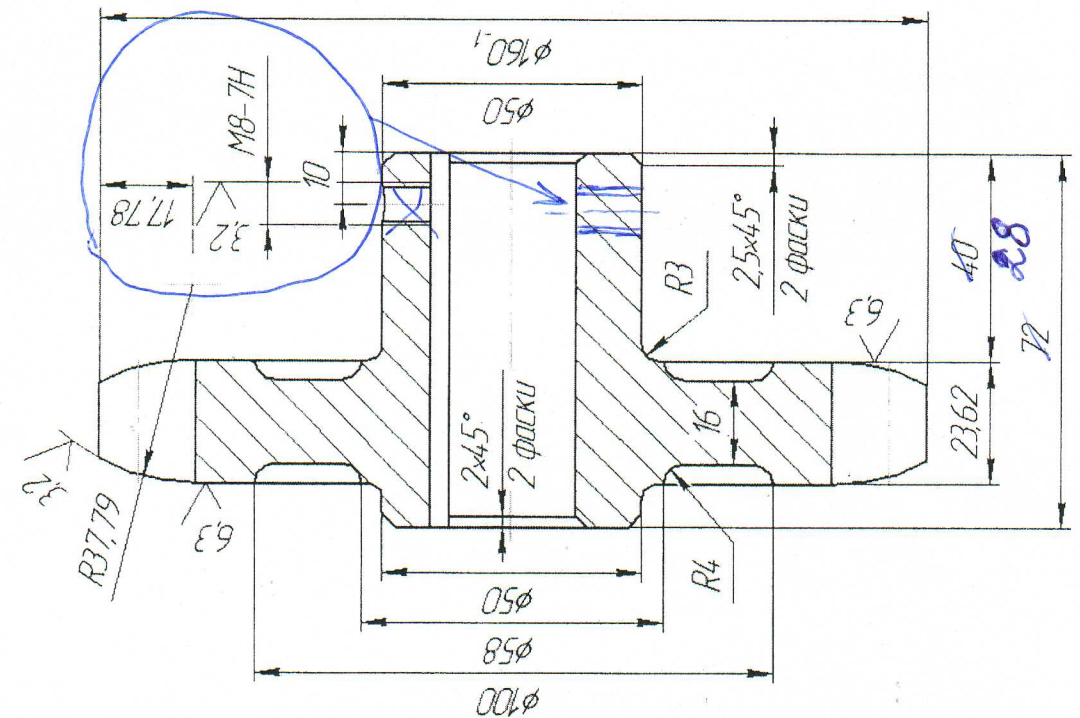

Число зубьев	z	13
Сопрягаемая цепь	t	38,1
Диаметр окр. влад.	D	22,23
Допуск на разность шагов	δt	0,1
Радиальное биение окружн. владн	E_a	0,25
Торцевое биение зубчатого венца	-	0,25

1. Предельные отклонения размеров отливки по III классу точности ГОСТ 1855-55.
2. Уклоны формовочные по ГОСТ 3212-57.
3. Лительные радиусы 3...5 мм.

60

232.00.00.000

Звездочка
t=38,1 z=13

СЧ 18-36 ГОСТ 1412-85

Лист	Масса	Масштаб
1	2	1:1
Лист	Листов	T
1	1	1

Инд. № подл.	Лист и дата	Взам. инд. №	Инд. № докум.	Лист и дата	Сред. №	Лист помен.
--------------	-------------	--------------	---------------	-------------	---------	-------------